

Kaon KSC-SA276IR/4001IR

Aktualizácia zoznamu kanálov

- na prázdnu USB pamäť uložte súbor *.BIN s obsahom DB
- USB pamäť vložte do USB portu prijímača a vyčkajte niekoľko sekúnd na správu, že ju prijímač pripojil

Inštalácia

Edícia zoznamu kanálov

Programový sprievodca

Nastavenia systému

Stav Irdeto CA

CI prístupový modul



Zvoľte v menu PVR

PVR

 Zvoľte menu



PVR



UL 4.10.2011 16:00

PVR

Zoznam súborov

Formátovanie HDD

PVR nastavenie

Upgrade DB cez USB

Informácie

Upgrade DB cez USB

Stlaďte OK

Zvolte v PVR menu
„Upgrade DB cez USB“



Zvoľte menu



PVR



UL 4.10.2011 16:00

PVR

Upgrade DB cez USB

Zoznam súborov

Formátovanie HDD

PVR nastavenie

Upgrade DB cez USB

Informácie

Stlaďte OK

Chcete upgradovať databázu kanálov?

Potvrďte tlačidlom „OK“

OK ano

Exit Exit

OK Zvoľte menu



UL 4.10.2011 16:00

PVR

Upgrade DB cez USB

Zoznam súborov

Formátovanie HDD

PVR nastavenie

Upgrade DB cez USB


Informácie

Stlaďte OK

Hľadanie USB zariadenia
Prosím čakajte!!

Prístroj prehľadá USB pamäť na prítomnosť súborov aktualizácie

OK Zvoľte menu

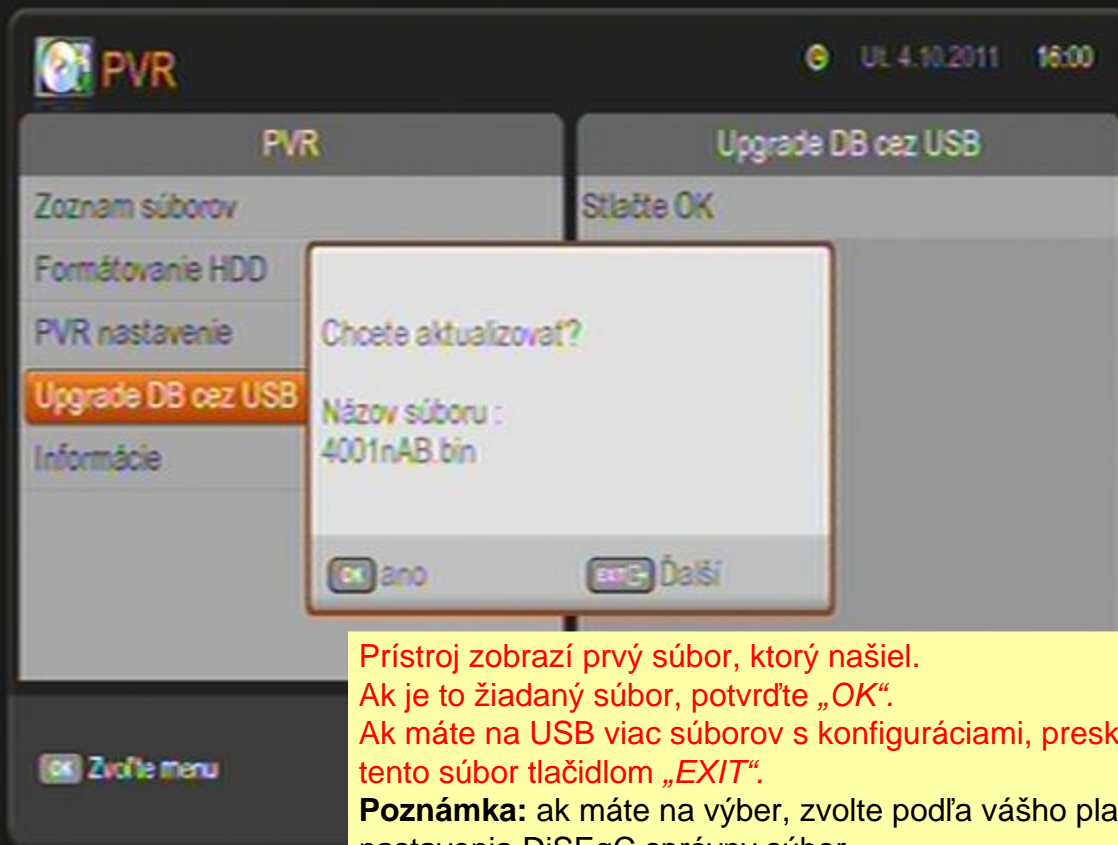


Prístroj zobrazí prvý súbor, ktorý našiel.

Ak je to žiadaný súbor, potvrdte „OK“.

Ak máte na USB viac súborov s konfiguráciami, preskočte tento súbor tlačidlom „EXIT“.

Poznámka: ak máte na výber, zvolte podľa vášho platného nastavenia DiSEqC správny súbor.

Príklad: Tu je súbor s 19,2=DiSEqC **A**; 23,5=DiSEqC **B**.

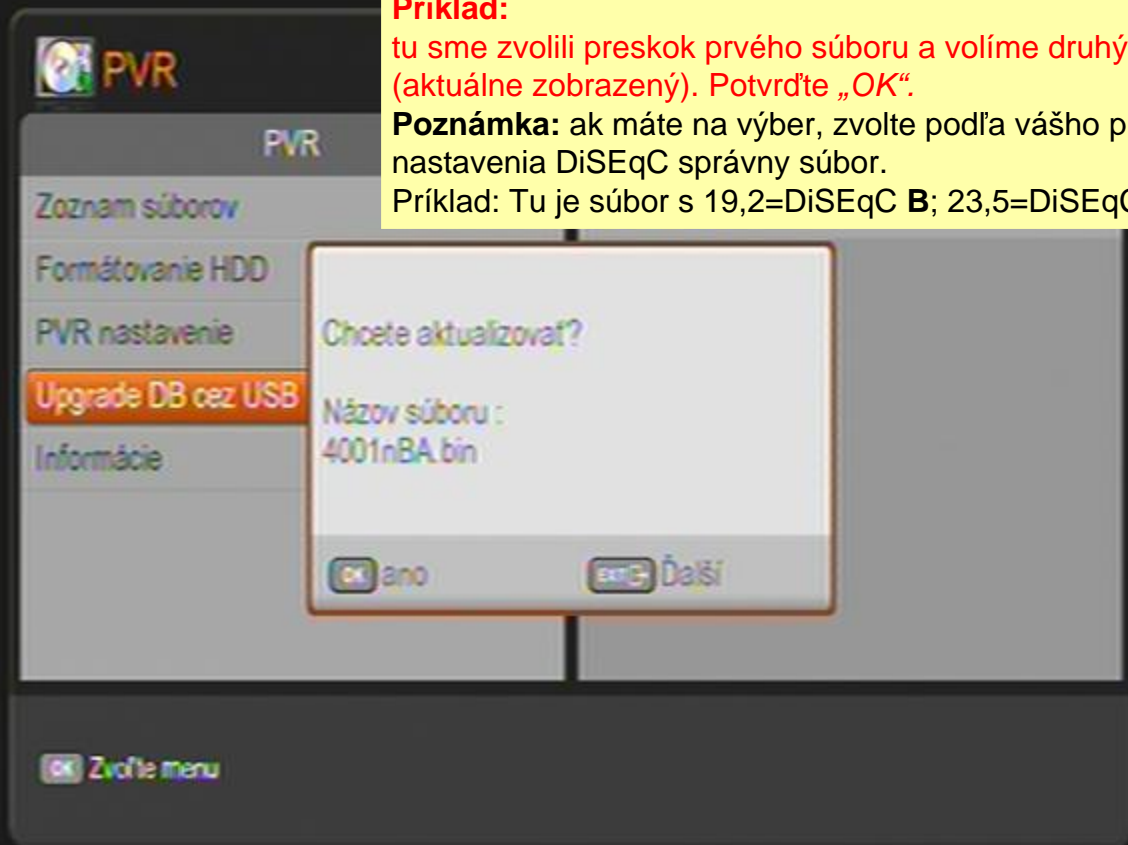

Príklad:

tu sme zvolili preskok prvého súboru a volíme druhý súbor (aktuálne zobrazený). Potvrďte „OK“.

Poznámka: ak máte na výber, zvolte podľa vášho platného nastavenia DiSEqC správny súbor.

Príklad: Tu je súbor s 19,2=DiSEqC **B**; 23,5=DiSEqC **A**.



UL 4.10.2011 16:00

PVR

Upgrade DB cez USB

Zoznam súborov

Stlaďte OK

Formátovanie HDD

PVR nastavenie

Upgrade DB cez USB

Informácie

[Upozornenie] Nevypínajte

Zapisuje sa do Flash...
53 %

OK Zvoľte menu

Prístroj zapíše obsah súboru do svojej vnútornej pamäti.
Vyčkajte na dokončenie zápisu!



PVR



UL 4.10.2011 16:00

PVR

Upgrade DB cez USB

Zoznam súborov

Stlačte OK

Formátovanie HDD

PVR nastavenie

Upgrade DB cez USB

Aktualizácia nového softvéru
dokončená.

Informácie



Zvoľte menu

Prístroj zapísal obsah súboru do svojej pamäti.
Vyčkajte na reštart.

Po dokončení aktualizácie sa prístroj sám reštartuje s novým obsahom zoznamu kanálov.

Vyčkajte chvíľu, kým sa prístroj reštartuje!

Po reštarte zvolte niektorý zo zašifrovaných kanálov (označené „\$“) a čakajte chvíľu, kým sa synchronizuje karta Irdeto.

Váš pôvodný zoznam kanálov je vymazaný a nahradený novým zoznamom, ktorý môžete ďalej upravovať podľa potreby.

Poznámka:

Ak nie je prijímaný žiadny kanál (stála chybová správa „Nie je signál“), pravdepodobne máte zle nastavenú identifikáciu LNB prepínačom DiSEqC (je uložená v súbore s aktualizáciou). Tento prepínač je v menu Inštalácia u jednotlivých satelitov. Slovenské a české kanály sa prijímajú z družíc Astra na pozíciách 19,2°vých a 23,5°vých.

- v prípade, ak používate jednoduchý LNB konvertor, zment DiSEqC u satelitu 23,5 na „Žiadne/None“
- v prípade, ak používate monoblok na dve družice, vymeňte navzájom nastavenie DiSEqC u satelitov 23,5 a 19,2. Teda B→A, a A→B.